



Contrôle de l'Installation des fenêtres « en réno »




checklist Voici les différentes étapes d'une installation de fenêtres en conservant les dormants existants.

Précautions avant les travaux

- Vérifier les contraintes d'urbanisme éventuelles (ou dans le cas d'une copropriété, le règlement ou projet de travaux).
- La solution est adaptée au diagnostic des menuiseries et de la ventilation existantes.
- Contrôler les gages de qualité de l'installateur et archiver les attestations d'assurance de l'artisan (Responsabilité Civile Pro et Décennale).

Points de contrôle de la pose de fenêtres

- Verticalité des montants et horizontalité de la traverse basse. **A**
- Calfeutrement par deux rangées de joints Compriband sur le dormant existant. **B**
- Aération des dormants existants par la bavette. **C**
- Aération des nouveaux dormants **D** protégés des intempéries. **E**
- Propreté des finitions : bavette **F** et aile de recouvrement. **G**
- Présence de bouches d'entrée d'air assurant la ventilation du logement. **H**
Vérifier avec l'installateur les pièces à équiper d'entrées d'air.
- Réglage des ouvrants assurant l'absence de points durs à l'ouverture et à la fermeture des fenêtres ainsi que l'absence de fuites d'air.

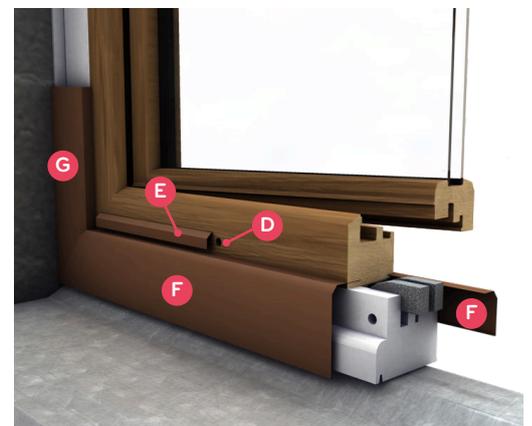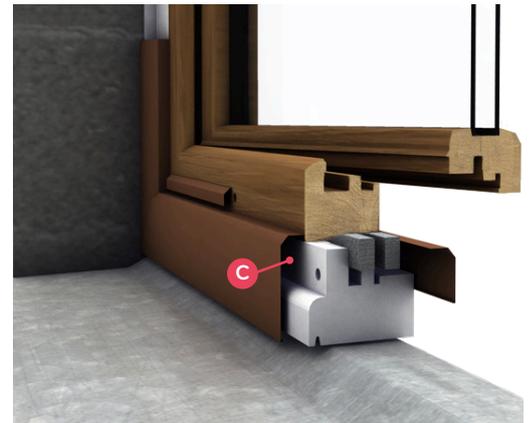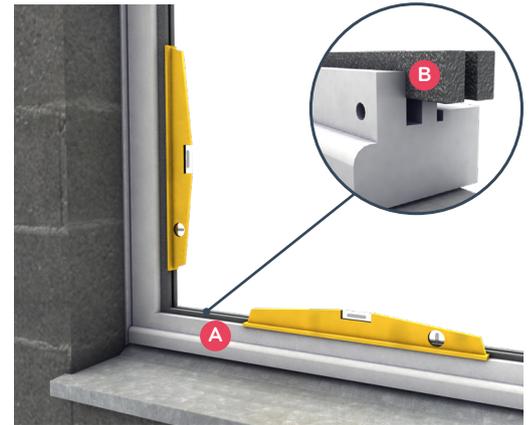

Réception du chantier

- Établir le PV de réception et noter les réserves le cas échéant.
- Conserver la notice d'entretien et d'usage.

Entretien et usage

- Nettoyer deux fois par an les joints d'étanchéité des ouvrants et des dormants, les trous d'aération et les bouches de ventilation.



Pensez à prendre des photos à chaque étape pour garder une trace du chantier.